































Lieu d'intervention	Produit recommandé	Cond.	pH pur	Dosage	Système de dosage	Matériel	Risque et EPI
Surfaces de travail & Vitrerie 	PolGreen Odor Line Indoors 	1 L	7,5	0,60%	 1/2 dose / spray	 Microfibre	
Surfaces sanitaires 	PolGreen Odor Line Sanitary 	1 L	2,5	0,6 % sur sol 2% en spray	 1 dose / spray 3 doses / seau 10L	 Microfibre et éponge	 
Cuvettes WC 	PolGreen WC Gel 	750 ml	2,5	PAE	 Pour l'entretien journalier	 Microfibre et éponge	
Lavage des sols 	PolGreen Odor Line Neutral 	1 L	7,5	0,60%	 3 doses / seau 10L		

Lieu d'intervention	Produit recommandé	Cond.	pH pur	Dosage	Système de dosage	Matériel	Risque et EPI
Remise en état des sols 	Linpol Green 	5 L	9,5	5%	 500 ml / seau 10L	 150 T	  
Désincrustations des sols 	Deltacid 	5 L	1	5 à 10 %	 500 ml à 1 L / seau 10L	 150 T	  
Neutralisation des sols après désincrustation 	Delta 	5 L	11	5 à 10 %	 500 ml à 1 L / seau 10L	 150 T	 



Redéfinir la propreté
pour protéger la santé



floor & more

Neutral

Nettoyant probiotique antipathogène pour sols et surfaces

- Favorise l'installation d'une microflore bénéfique
- Diminue considérablement le risque de contamination par les pathogènes
- Maintient la santé des personnes
- Sans risque pour l'utilisateur
- Écologique
- Nettoyage simple et efficace



ÉCO SUPÉRIEUR



SANS RISQUE



ÉCO CERTIFICATION
EN COURS



Redéfinir la propreté
pour protéger la santé



floor & more

Air

Solution probiotique antipathogène pour pulvérisation électrostatique

- Permet de répartir les probiotiques antipathogènes sur toutes les surfaces complexes
- Diminue considérablement le risque de contamination par les pathogènes
- Favorise l'installation d'une microflore bénéfique dans tout environnement
- Maintient la santé des personnes
- Sans risque pour l'utilisateur



ÉCO SUPÉRIEUR



SANS RISQUE



ÉCO CERTIFICATION
EN COURS



Redéfinir la propreté
pour protéger la santé



floor & more

Sanitary

Nettoyant probiotique antipathogène pour l'environnement sanitaire

- Favorise l'installation d'une microflore bénéfique
- Diminue considérablement le risque de contamination par les pathogènes
- Maintient la santé des personnes
- Écologique
- Nettoyage simple et efficace
- Sans risque pour l'utilisateur



ÉCO SUPÉRIEUR

SANS RISQUE

ÉCO CERTIFICATION
EN COURS



Redéfinir la propreté
pour protéger la santé



floor & more

Indoors

Nettoyant probiotique antipathogène toutes surfaces

- Favorise l'installation d'une microflore bénéfique
- Diminue considérablement le risque de contamination par les pathogènes
- Maintient la santé des personnes
- Sans risque pour l'utilisateur
- Écologique
- Nettoyage simple et efficace



ÉCO SUPÉRIEUR



SANS RISQUE



ÉCO CERTIFICATION
EN COURS



POLTECH GAMMACLEAN 1000



Dégraissant désinfectant concentré AUT 1900B

- Désinfectant bactéricide, détergent multi-usage très puissant
- Polyvalent: peut s'utiliser sur toutes les surfaces lavables
- Utilisation manuelle en pulvérisateur ou automatique avec un poste de désinfection



POD





POLGREEN FLOOR CARE



Nettoyant savonneux pour sols

- Application mécanisée ou manuelle





POLBIO ENZYFLASH



Destructeur instantané d'odeurs

- Détruit tous les types d'odeurs
- Les enzymes s'attaquent à l'origine des mauvaises odeurs pour les faire disparaître définitivement
- Parfum naturel, frais et fortement rémanent
- Respectueux de l'environnement
- Produits biotechnologique






POLBIO ENZYSAN



Nettoyant désodorisant biotechnologique



- Elimine la source des mauvaises odeurs
- Nettoyant pour sanitaires, sols et surfaces
- Produits biotechnologique

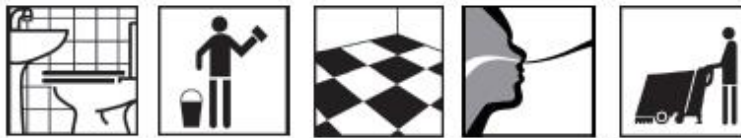



POLGREEN WC GEL



Gel Nettoyant Détartrant

- Nettoie et détartré en une seule opération
- Formule gel pour adhérer aux surfaces verticales
- Détartrant à base d'acides organiques
- Puissant parfum pin rémanent





POLGREEN MULTI SPRAY



Nettoyant mutli-surfaces prêt à l'emploi

- Pour le nettoyage des surfaces
- Ne laisse pas de traces





POLGREEN ODOR LINE NEUTRAL



**Nettoyant neutre parfumé
pour sols et surfaces modernes**





POLGREEN INDUSTRY



Dégraissant industriel

- Dégraissage intensif d'huiles organiques et minérales
- Suppression des traces de pneumatiques adhérentes
- Application mécanisée ou manuelle
- Traitement des sols de salles de sport





POLGREEN LINPOL® GREEN



Savon naturel pour nettoyage et protection des sols



- Savon liquide naturel concentré pour le nettoyage et la protection des sols
- Application mécanisée ou manuelle





POLTECH ECOSILK



Protection satinée à haute résistance au trafic

- Finition satinée et résistante pour les thermoplastiques et linoléums
- Formule innovante pour l'entretien des linoléums usés
- Emulsion antidérapante utilisable sur tous types de planchers
- Prévient l'apparition de traces, rayures et encrassements





POLTECH POLSANI FORTE



Puissant gel sanitaire périodique

- Non corrosif pour les métaux





tersano™

terra [terre], sano [saine]

*Changer la manière de **nettoyer le monde***




CERTIFIÉ • ÉPROUVÉ • PUISSANT



COMMENT FONCTIONNE LOTUS® PRO

COMMENT CRÉER L'EAU OZONÉE STABILISÉE

- 1 L'eau froide pénètre dans le stabilisateur SAO.
- 2 Stabilisateur SAO.
- 3 L'eau traitée quitte le module de stabilisation.
- 4 L'eau passe à travers le connecteur FLOJET, qui fait office d'anti-retour.
- 5 L'oxygène pénètre le Lotus Pro à travers le filtre amovible.
- 6 4.500 volts d'électricité transforment l'oxygène (O_2) en ozone (O_3).
- 7 Après injection de l'ozone dans l'eau, l'éventuel surplus d'ozone est catalysé et est éliminé sous forme d'oxygène.
- 8 L'ozone aqueux stabilisé quitte le distributeur pour remplir vos seaux, pulvérisateurs ou autolaveuses.

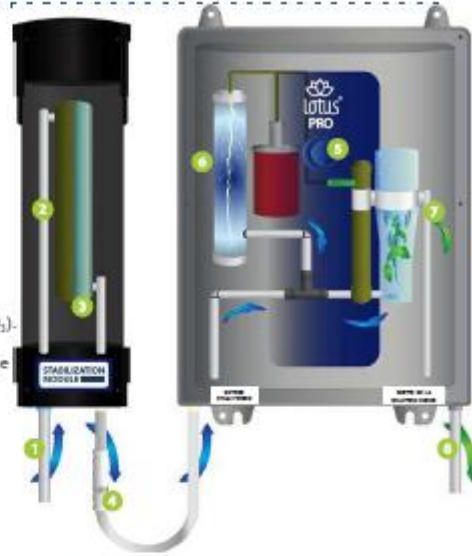


COMMENT L'OZONE AQUEUX STABILISÉ NETTOIE ET ASSAINIT

L'ozone aqueux stabilisé (SAO) permet de nettoyer et assainir les surfaces, en décomposant la saleté et autres contaminants, de la même manière que les produits de nettoyage traditionnels, et ce sans impact sur l'environnement.



OZONE : UNE LONGUE HISTOIRE DE NETTOYAGE ET D'ASSAINISSEMENT

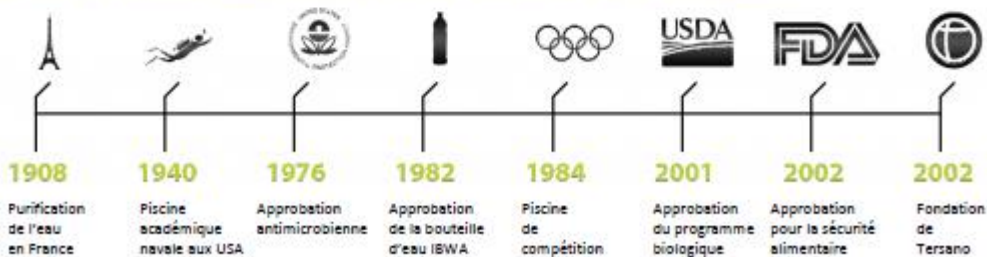

Changer la manière de **nettoyer** le monde

Le **système de nettoyage à capacité élevée Lotus® PRO** change l'eau du robinet ordinaire en solution aqueuse d'ozone stabilisé, le nettoyant et assainissant naturel le plus puissant. L'**ozone aqueux stabilisé (SAO)** est en effet une solution nettoyante et assainissante qui remplace les produits chimiques traditionnels.

Un grand nombre de collectivités locales, d'universités, de crèches, de maisons de retraites, d'hôtels, de bureaux et de centres commerciaux à travers le monde ont installé des solutions de nettoyage Tersano.

Ils ont ainsi remplacé les produits chimiques de nettoyage et d'assainissement par la solution d'eau ozonée qui, après avoir nettoyé et assaini toutes les surfaces sans laisser de résidus, se transforme en eau et en oxygène.



STABILISATEUR	SAO-4	SAO-24
Pouvoir assainissant	jusqu'à 4 heures	jusqu'à 24 heures
Pouvoir nettoyant	jusqu'à 3 jours	jusqu'à 6 jours
Durée de vie du stabilisateur	6'000 litres ¹	3'000 litres ¹

¹ Selon la pression et la dureté de l'eau

Utiliser dans des vaporisateurs, seaux de lavage et autolaveuses.

PERSONNES

- **Non-Irritant**, ne cause pas de problèmes respiratoires ni d'allergies cutanées
- **Fiche de données de sécurité** sans phrases de risques
- **Réduction** des risques de glissades et de chutes
- **Élimine** l'exposition aux produits chimiques pour le personnel et les visiteurs
- **Améliore** l'environnement de travail

ÉCONOMIES

- **Réduit le transport et le stockage** de produits chimiques
- **Améliore** la productivité au moyen d'une **solution tout-en-un**
- **Economie d'utilisation** en comparaison des nettoyants et assainissants traditionnels
- **Réduction des risques** d'arrêts maladies liés à l'exposition aux produits chimiques

PLANÈTE

- **Réduction** de l'empreinte carbone
- Stabilisateur recyclable
- Sans danger pour l'environnement
- Certifié **Green Seal** aux normes GS-37 et GS-53
- Conforme aux normes **LEED** et **BOMA BEST**



APPLICATIONS

- Toutes surfaces lavables
- Aciers inoxydables et chromes
- Vitres, miroirs
- Sanitaires
- Cuisines
- Parquets, PVC, linoléums
- Béton, terrazzo, pierre, carrelages
- Douches, baignoires, toilettes, éviers
- Équipements de laboratoire
- Étagères, bureaux, tables, chaises

SÉCURITÉ

- L'eau ozonée se transforme après utilisation en eau et en oxygène sans laisser de résidus sur les surfaces
- Sans parfum, sans COV et sans chlore
- Aucun dégagement gazeux

REMPLECE

- Les produits chimiques d'entretien et leurs emballages
- Nettoyants tous usages
- Nettoyants acier inoxydable
- Assainissants

SIMPLE • SÛR • DURABLE

LE CORONAVIRUS EST PRESENT ET INVISIBLE
**SOYEZ PRO ACTIF POUR
 COMBATTRE SA PROLIFERATION**



DEVELOPPE A PARTIR DU PACK
 DORSALJET MOTORSCRUBBER

POUR QUELS AVANTAGES ?

- Désinfection rapide des points de contacts
- Réduction de la contamination croisée
- Vaporisation homogène pour couverture totale des surfaces
- Système simple d'utilisation
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Toujours prêt à être utilisé
- Tous les occupants des locaux sont rassurés par les interventions pro-actives.
- Utilisez les désinfectants efficaces contre le Coronavirus répertoriés dans la liste EPA*
- Peut être utilisé en toute sécurité en journée, sans risques de déclencher les alarmes incendie

AVANTAGES LANCE STORM

- Pulvérisation à la demande
- Compatible avec la plupart des désinfectants (voir liste*)
- Très légère - 300 grs
- Changement rapide de la buse - facile à nettoyer et entretenir
- Cordons en spirale pour très bonne maniabilité
- Raccordés et connexions rapides
- Rangement de la buse à la ceinture



Les études montrent que les coronavirus (y compris les infections prévalentes sur le virus COVID-19) peuvent persister sur les surfaces pendant quelques heures ou jusqu'à plusieurs jours. Cela peut varier dans différentes conditions (par exemple, type de surface, température ou humidité de l'environnement).

SOURCE: ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE



COMMANDE
On / off

POIGNEE

Coudoirs réglés pour bonne prise en main et confort
 Très léger pour travailler en continu sans fatigue 300 gr

BUSE

Buse standard 40µ contre haute vitesse
 Buses optionnelles pour pulvérisation 80 et 110 µ
 Facilité d'entretien


CONNECTEUR

Universel pour connexion
 monobrosse MSJET

CLAPET ANTI RETOUR
 Connexion rapide




CHARIOTS MAGASINS



POIGNEES DE PORTE




TRANSPORTS EN COMMUN



ROBINETS - OUTILLAGE



* Informez vous sur le site epa.gov afin de connaître la liste des désinfectants pour lutter contre le Coronavirus

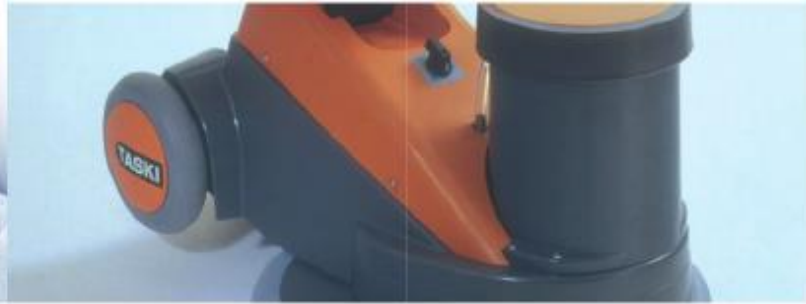

TASKI ergodisc duo

Monobrosse à vitesse variable - deux machines puissantes en une

Avantages du TASKI ergodisc :

- Ergonomie
- Sécurité
- Simplicité
- Polyvalence



Ergodisc duo convient particulièrement pour les applications suivantes : récurage, décapage, lustrage, spray méthode, shampooing moquettes, traitement des sols en bois, entretien des sols pastillés, cristallisation, ponçage.

Ergonomie : conditions de travail optimales grâce à :

- la poignée ergonomique
- le timon réglable en hauteur
- le faible niveau de vibration
- le faible niveau sonore
- les caractéristiques de démarrage en douceur

Sécurité : l'environnement de travail est plus sûr grâce à :

- la protection des mains
- la double sécurité de démarrage
- la double isolation électrique

Simplicité : une utilisation facile grâce :

- au timon rabattable facilitant le transport et le rangement
- aux accessoires faciles à installer, sans outil
- au fonctionnement simple nécessitant peu de formation

Polyvalence : une machine polyvalente pour un meilleur rendement

- parfaite pour une multitude d'applications
- dotée d'une gamme complète d'accessoires

Caractéristiques techniques

Largeur de travail	43 cm
Vitesse de rotation	165 / 330 tr/mn
Poids (poids amovible de 5kg pour les moquettes)	48 kg
Hauteur du moteur	29,5 cm
Puissance nominale	1100 W
Tension	230 V / 50 Hz
Longueur du câble	15 m
Niveau sonore	57 dB(A)
Classe de protection	II
Certifications	CE, TÜV



AUTOLAVEUSE COMPACTE À DOUBLE BROSSES CYLINDRIQUES MULTI SURFACE

Timon ergonomique avec arrêt d'urgence.

Version à pulvérisation électrique et récupération mécanique sans aspiration.

Pression au sol décuplée par rapport aux procédés à disques.

Brosses diamètre 110 mm standard.

Largeur de travail utile 600 mm.

Légereté, polyvalence et maniabilité.

Ni projections, ni flux d'air pour les zones à risques.

EFFICACE DANS TOUTES LES ACTIVITES



TERRAINS



SANTÉ



COMMERCES



RESTAURANT



HÔTELLERIE



TRANSPORT



SPORT
LOISIRS



COLLECTIONS

EFFICACE SUR TOUS LES SOLS



OPTIONS

Kit d'angle



Nettoyage des bordures

Kit latéral



Nettoyage des plinthes

Chariot de transport



Déplacement facile

Brosses



Différentes duretés

GAMME

Largeur	L	T	S	B	X
20 cm	✓	✓			
30 cm	✓	✓	✓	●	
40 cm					✓
45 cm	✓	✓	✓	●	
60 cm				●	

✓ Epannage mécanique

● Pulvérisation électrique

SECURITE-CONFORT

Niv. sonore en dB(A) (EN ISO11202:2010) 75.8 max

Niveau de protection IP 44

Classe de protection électrique 1

Vibrat.mécaniques m/s² (EN ISO5349-1:2001) 0.532 max

ENVIRONNEMENT

Économique en énergie, eau et produits chimiques



IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

56 rue du Mûrier -37540 ST CYR SUR LOIRE Tél. : 02 47 41 55 66 fax : 02 47 41 00 15

email : commercial@rotowash.fr—www.rotowash.fr

FICHE TECHNIQUE

MODELE R4B

APPLICATIONS

Avec l'équipement standard

- Nettoyage des tous types de sols y compris textiles et antidérapants
- Secteur : Entreprise de Propreté, Santé (hébergement et zones sensibles), Hôtellerie, Commerce, Éducation, Restauration.

Avec l'équipement optionnel

- Brosse tynex : Décapage
- Kit d'angle : Nettoyage des bordures
- Kit latéral : Nettoyage des plinthes et des piétements
- Chariot de transport : Déplacement d'un bâtiment à l'autre

Autres versions :

- R4S 40 cm avec timon et réservoir 7 L
- RXx 24 V 40 cm, modèle à batterie
- SK2 pour les escaliers mécaniques et trottoirs roulants



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Autolaveuse compacte à double brosses cylindriques multisurfaces.
Version avec distribution et pulvérisation électrique de la solution pour de meilleurs rendements et des économies de produits .
Pression au sol décuplée par rapport aux procédés à disques.
Légèreté, polyvalence et maniabilité.
Ni projections, ni flux d'air pour les zones à risques.

Le modèle phare de la gamme pour sa polyvalence et ses performances associées à son encombrement limité.


Se reporter aux méthodologies disponibles auprès de **rotowash assistance**.

SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Classe de protection électrique : 1
Niveau de protection : IP 44
Vibrations mécaniques : 1.65 m/s² max (Norme EN ISO 5349)
Économique en énergie, eau et produits chimiques



l'efficacité durable

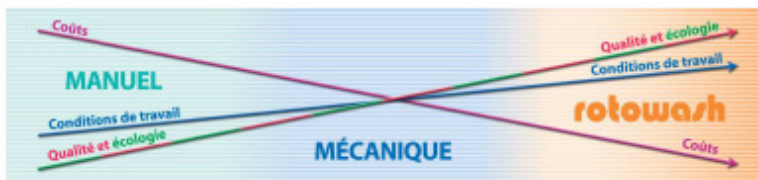

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Chaudière	
-volume total	3.5 L
-matière / qualité	inox 316L
-pression	5bars
-température	150°C
-dispositif auto-remplissage	oui
-débit vapeur	0 à 130 gr/mm
• Puissance électrique	
-Alimentation	230v – 50/60Hz
-chaudière	2850w
-résistance plongeante, démontable et anti-corrosion	
-puissance totale absorbée	2850w
• Capacité des réservoirs	
-eau pour production vapeur	6 L
-eau ou détergent additionnel	2.5L
-filtre réservoir eau	oui
-filtre sortie vapeur	oui
• Système électromagnétique anti-calcaire	
	oui
• Indice de Protection électrique	
-produit seul	IP 44
-boîtier électrique et électronique étanche	IP 56
• Poids et dimensions	
-flexible vapeur STD	5 m
-câble électrique en néoprène	10 m
-unité seule	19Kg
-dimensions	L 50 x l 36 x h 41.5 cm
• Structure du dispositif	
	ABS / inox 304
• Homologation / certifications	
-SANIVAP est certifiée :	ISO 13485 : 2012 ISO 9001 : 2008
• Garantie totale : 1 an (pièces / main d'oeuvre et frais de transport ou déplacement (hors flexible et accessoires)	
• Garantie : 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie SANIVAP	



Le dispositif SV 2900 assure le bionettoyage des surfaces au quotidien: locaux, mobilier, équipements, dispositifs médicaux

La qualité constante de la vapeur du SV 2900 :

- garantit son efficacité
- assure un résultat de propreté et de désinfection optimal
- évite le ré-encrassement des surfaces.

Le SV 2900 est spécialement conçu pour une utilisation jusqu'à 8h/jour.

Le dispositif SV 2900 est ergonomique. Intégré à son chariot de bionettoyage, son utilisation est simple et très adaptée aux protocoles d'entretien journalier.

La gamme étendue d'accessoires adaptables contribue à son efficacité et sa polyvalence.



POUR CRÉER D'UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS
SÛR ET PLUS SAIN.

EQUIPEMENT



T300

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE

- Fournit des performances élevées et des résultats constants sur pratiquement n'importe quel sol dur tout en réduisant les coûts de nettoyage

G150/10 SAb XR

Gamme semi-pro

1,5 litres
maxi/jour
de consommation

GARANTIE
PRO
1 AN



Flexible HP 12 m pro
(DN 6 / 1 T / coupleur M22 F - Glive)
Ref. TBA P30476



Lance rotobuse à crayon c'aramique
gainée (M22 M) - Ref. LCPR33 177



Enrouleur no
Ref. AV7B 91873

Pistolet rallonge
(entrée M22 M /
sortie coupleur M22)
Ref. IP PR40001

Lance multijets + HP/BP
(M22 M)
Ref. LCPR331 74

LES +

- * Pompe axiale laiton à 3 pistons
- * Moteur à induction position horizontale (asynchrone industriel)
- * Rotation moteur/pompe 2800 tr/min
- * Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet

- * 2 réservoirs d'étergent indépendants & amovibles de 1,5 l
- * Pistolet rallonge pro (couplage M22)
- * Enrouleur intégré avec 12 m de flexible HP pro (armé)
- * 2 lances pro dont rotobuse (couplage M22)

Caractéristiques techniques

Référence	IDA P32 376
Pression (bars)	150
Débit (l/h)	600
Type de buse HP (calibre nominal)	Intégrée/lance
Température max en entrée (°C)	40
Tension (V)	Mono 230
Puissance (à absorber en kW)	6
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2800
Type de pompe (au lasso / pistons)	Axiale en laiton / inox
Arrêt automatique au pistolet	Oui/direct
Réservoir détergent no mbrox capacité (l)	2 x 1,5
Dimensions L x l x h (cm)	90 x 34 x 95
Poids à vide (kg)	25

Accessoires et options préconisés

 Détergent : carton 4 x 5 l "DCA" - Ref. P 100004 C/AI	 Déboucheur canalisation 20 m (sans buse - 1,8") Ref. TBA P2406	 Buse 3 rétrojets déboucheur - 1,8" F Ref. CANA 09007	
 Lance 2 voies 90 cm (sans buse) Ref. LCP R2592	 Buse HP 1/4" (035 - 25") Ref. UGL M1105	 Buse BP 1/4" Ref. UGL M05104	 Brosse rotative pro Ref. SP B2490
 Balai-brosse pro 70 cm Ref. SP B2490	 Canon à mousse pro gâche 1 l + cartouche Ref. LCP R3037	 Kit sablage humide (complet : canon/100a/flexible 5 m) Ref. LCP R4050	



TASKI vento 15

Aspirateur à poussière puissant

Les avantages du TASKI vento 15 :

- Nouveau design
- Performance
- Stabilité et manoeuvrabilité excellentes
- Rangement aisé



Nouveau design

La poignée du **TASKI vento 15** apporte de nombreux avantages fonctionnels : un mécanisme d'ouverture intuitif, un bouton de mise en marche/arrêt actionnable avec le pied et un système d'enroulement aisé et pratique du câble.

Performance

L'aspirateur possède une technique de filtration performante grâce à un nouveau sac en tissu jetable, un filtre en coton, un filtre protégeant le moteur et un filtre de sortie d'air optionnel. Un filtre HEPA est également disponible en option. La qualité de l'air est significativement améliorée pendant et après l'utilisation de l'aspirateur. La durée de vie du moteur est ainsi prolongée.

Stabilité et manoeuvrabilité excellentes

Le nouveau système de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes assure une stabilité et une manoeuvrabilité maximales à ce nouvel aspirateur professionnel.

Rangement aisé

Le **TASKI vento 15** possède des systèmes de fixation pour faciliter le rangement des accessoires, pour sécuriser le câble d'alimentation détachable et pour maintenir la tige d'aspiration.

Deux accessoires sont inclus : le suceur à fente et le suceur brosse poussière.

Données Techniques

Capacité du sac	15 litres
Type de sac	Tissu/papier
Consommation nominale	1000 W
Tension	220/240 V
Poids avec câble	8 kg
Niveau sonore	59 dB(A)
Dépression	22 kPa
Débit d'air	61 l/sec
Niveau de filtration	4 (6 avec HEPA et filtre de sortie d'air)
Longueur de câble	10.5 m
Longueur du tuyau	2.2 m
Tige d'aspiration	en 3 parties
Largeur de travail	300 mm
Dimensions	420x390x480 mm
Classe de protection	Classe II
Filtre de sortie d'air (option)	Oui
Microfiltre HEPA (option)	Oui
Certification	CE

JohnsonDiversey
Clean is just the beginning



FICHE TECHNIQUE

NUPRO/NUV180-2 Aspirateur Poussières

Compact



Idéal pour le nettoyage quotidien des environnements encombrés.

Tête creuse pour y enrouler le câble d'alimentation et stocker les accessoires ou le matériel de nettoyage.

Aspirateur compact offrant de hautes performances, une stabilité et une maniabilité exceptionnelles.

Filtre Tritex et Hepaflo de Série pour une filtration de très haut niveau.

Désignation	NUPRO/NUV180-2
Référence	834060
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES
Moteur	2 ETAGES
Puissance (W)	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	42 L / S
Matériau	100% POLYPROPYLENE
Dépression conso. standard (mm/CE)	2400 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5 μ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3 μ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2 μ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 500 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 500 cm ²
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	58 dBA (1) / 68 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	NON
Tubes	ALUMINIUM
Kit accessoires inclus	NPH1
Poids (kg)	5,8
Dimensions (mm)	340X340X350
Spécificités	Tête moteur creuse pour ranger le câble ou les accessoires

Ref. 2530



Visuel non contractuel

Sols

Chariot double compartiment presse à plat



- Maniable grâce à ses roues en caoutchouc et sa large anse
- Entièrement démontable: facilité d'entretien
- Deux seaux dont un amovible: aucune fuite entre eau propre et eau sale
- Emplacement pour les supports franges
- Un gabarit réduit mais une capacité de nettoyage optimale pour les petites et moyennes surfaces

Caractéristiques	
Dimensions	L70 x l31 x h73 cm
Poids total (chariot, seau, presse)	4 Kg
Type de presse	Presse à plat (existe également en presse à mâchoires réf. 2531)
Capacité des seaux: -seau amovible -seau fixe	10L 12L
Conditionnement	Carton de 1



FRANGE WET SYSTEM "MICROBLUE"



REF. 695 FRANGE MICROBLUE WET SYSTEM CM. 40 X 13

Frangé en microfibre de 40 x 13 cm, composé d'un support en polyester sur lequel sont cousues 2 ailettes à 3 trous adaptées au système de lavage à plat "Wet system light" et une bordure périmétrale qui permet le nettoyage de n'importe quel angle sans que le support rigide vienne en contact avec les murs ou les meubles en les détériorant. Composé de 85% de polyester et de 15% de polyamide. Grâce à ses fibres très fines et à la structure particulière entortillée, la microfibre assure une plus grande capacité de nettoyage et d'absorption par rapport aux fibres en coton, en réduisant considérablement les temps de travail. À travers une action mécanique normale, le chiffon permet d'éliminer la poussière, la saleté et la graisse de tous les types de sols, en pénétrant dans les micro-porosités du sol, grâce à la structure particulière de la microfibre en "étoile" qui détache et emprisonne les particules de saleté puis les relâche en phase de rinçage.

Ce type de chiffon réduit considérablement l'emploi de détergents et laisse les surfaces propres et sans auréoles.

Son emploi est conseillé à sec pour le dépoussiérage et mouillé pour le lavage et la désinfection. Les fibres microscopiques agissent efficacement suivant le principe physique d'attraction électrostatique, en dissolvant les taches et en absorbant ensuite la saleté par capillarité.

Il peut résister jusqu'à 400-450 lavages si les conditions suivantes sont respectées : lavage à une température maximum de 90°C avec une lessive normale pour tissus, il est déconseillé d'utiliser des produits assouplissants et des produits très agressifs et de procéder au séchage au sèche-linge.

Poids : 104 g

Pouvoir absorbant : sec, il absorbe jusqu'à 2 fois son poids.



BALAI TRAPEZE "LAMELLO"



REF. 960 BALAI TRAPEZE 40 CM

REF. 961 BALAI TRAPEZE 60 CM

Produits en plastique, ils sont utilisés avec leurs chiffons pour épousseter les planchers. Ils sont disponibles en deux mesures de 40 et 60 cm. avec ou sans manche, leur parti au-dessous peut être en éponge, en velcron ou de lamelles en caoutchouc. Le balai trapèze avec les lamelles est utilisé exclusivement avec ses chiffons imprégnés pour épousseter les sols, en le traînant en un seul sens grâce à la particulière inclination des lamelles qui s'adaptent parfaitement à n'importe quelle surface. Le dernier, en étant stérilizable jusqu'à 120°, est recommandable dans le milieu hospitalier. L'articulation et l'embout sont en plastique. La bague universelle permet l'usage de n'importe quel manche de 18 à 23 mm de diamètre, l'embout articulé facilite l'utilisation de l'outil dans des milieux obstacolés.

fiche technique

date création : 03/10/13

date révision :

n° révision : 0

		<h2>FT 708RES</h2>									
produit		<h3>Manche réservoir 150 cm</h3>									
caractéristiques techniques		<ul style="list-style-type: none"> - Manche réservoir capacité 500ml - Le diamètre du tube permet une préhension confortable - 3 buses de sortie d'eau - Remplissage par orifice latéral - Fonctionne par bouton presseur sur la poignée - Fenêtre transparente pour la visualisation du niveau d'eau, avec flotteur témoin - Poignée avec grip caoutchouc pour éviter que le manche ne glisse lorsqu'il est posé sur un mur. 									
compatibilité		<p>Ce manche est compatible avec nos supports de lavage (réf 821,822,823,823/50,825) ainsi que de nos balais trapèze plastique abs (réf 824,826). En revanche, il ne convient pas pour nos balais trapèze aluminium (réf 834,836)</p>									
composition		<p>manche aluminium, poignée polypropylène et bague caoutchouc</p>									
coloris		<p>gris + poignée bleue</p>									
poids net		<p>580 gr</p>									
dimensions du produit		<table border="1"> <tr> <td>Longueur</td> <td>Ø du tube</td> <td>Ø de la connexion plastique</td> </tr> <tr> <td>1500 mm</td> <td>26,4 mm</td> <td>24,3 mm</td> </tr> </table>				Longueur	Ø du tube	Ø de la connexion plastique	1500 mm	26,4 mm	24,3 mm
Longueur	Ø du tube	Ø de la connexion plastique									
1500 mm	26,4 mm	24,3 mm									
conditionnement & logistique		<p>1 - produit emballage individuel</p> <p>2- colis</p>									
qté du produit	poids	dimensions (mm)	qté palette	type palette							
<p>10</p>	<p>6 kg</p>										
divers											



FICHE TECHNIQUE MICROFIBRE TRICOT SOFT










détail

Référence :	615.900.334
Coloris :	Bleu
Dimension :	40 cm x 40 cm
Emballage :	Colis de 40 sachets de 5
Fabrication :	Tricotage en bouclettes
Composition :	70 % Polyester – 30 % Polyamide 300 g/m ²
Lavages :	MINIMUM 200 lavages machines de 30 à 60° C sans adoucissant. NB : Les tunnels de séchage diminuent fortement la vie des textiles.
Utilisations :	Sa formule « bouclettes » permet les meilleures absorptions à sec de la poussière et humide avec ou sans produit de toutes les saletés et graisses. IDÉAL pour les garages, les ateliers, les essuyages difficiles et vraiment sales. Aucun risque de rayures, très doux et très absorbant.








Notre matériel et nos machines : Nos critères de choix portent sur l'ergonomie, le niveau de nuisance sonore, la facilité d'entretien, la faible consommation en eau et de produit.

Matériel	Dénomination	Utilisation	Niveau sonore	Consommation
	Aspirateur Nupro	Aspiration de tous types de sols	BS5415 IEC 60704 65/76 dB	2050 MM/CE 20
	Monobrosse Taski Ergodisc duo bi-vitesse	Traitement des sols : Récurage Décapage Lustrage	65 dB (A)	1100 watts
	Rotowash R4B	Nettoyage de tous types de sols	Norme EN ISO 11202 : 74Db	Economique en eau énergie et produit chimique
	Auto laveuse autotractée Tennant T3	Nettoyage mécanisé des sols	Niveau faible : 57.9 dBA	Economique en eau énergie et produit chimique
	Haute pression ICA	Remise en état des sols, douches et murs carrelés	75 dB max	600 l / h
	Rotowash B60	Nettoyage de tous types de sols	75 dB	Economique en eau énergie et produit chimique
	Sanivap	Dispositif de nettoyage et de désinfection vapeur		2850w
MATERIEL D'ENTRETIEN COURANT				
	Chariot de nettoyage	Limite les déplacements et améliore l'organisation des agents sur site	0	
	Double sceau avec presse sans fond	Permet de dissocier la solution de nettoyage et l'eau usagée	0	

	Support de lavage avec réservoir	Nettoyage des petites surfaces et des interventions rapides	0	
	Support de lavage	Nettoyage des sols	0	
	Frange velcro	Nettoyage des sols, changées à chaque passage	0	
	Micro fibres de couleurs	Nettoyage des sanitaires	0	
	Pulvérisateurs de couleurs	Nettoyage des sanitaires, des surfaces vitrées et le détachage	0	

Nos équipements de protection individuelle : Des équipements de protection individuelles sont mis à disposition de chaque salarié de la société. Ils disposent de tenues de travail comprenant chaussures adaptées au site, pantalon et haut marqué au nom de la société.

	Gants de protection coupures et brûlures	Utilisation des machines
	Gants de protection	Entretien courant
	Chaussures de sécurité	Remise en état
	Tenue de travail dédiée au site	Entretien courant et remises en état
	Polos marqués au nom de la société	Entretien courant et remises en état

